



# ESTINTORI A CO<sub>2</sub>

ESTINTORI A CO<sub>2</sub> PORTATILI  
BOMBOLA IN ALLUMINIO  
DA 2 E 5 KG



CERTIFICATO



**Cod. AC2AU-CE**

ESTINTORE A CO<sub>2</sub> DA KG 2



OMOLOGAZIONE MINISTERIALE  
D.M. 07/01/2005 EN 3/7  
N° DCPST/A6/5925/153 sott. 124

**Cod. AC2/AM-CE**

ESTINTORE A CO<sub>2</sub> DA KG 2 AMAGNETICO con valvola CPF

Esploso Fig. 01

## » CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA TOTALE	535 mm
DIAMETRO SERBATOIO	111 mm
PESO TOTALE	5,60 kg
AGENTE ESTINGUENTE	Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> )
PROPELLENTE	Pressione stessa del gas
CARICA NOMINALE	2 kg
TEMPO DI SCARICA	10 sec. ca.
LUNGHEZZA GETTO	5 m. ca.
PRESSIONE DI ESERCIZIO	60 bar 20° C
PRESSIONE DI COLLAUDO	212 bar
PRESSIONE DI SCOPPIO	> 450 bar
TEMPERATURA DI LAVORO	-20° C +60° C

**55B**

**BOMBOLA IN ALLUMINIO**

**AMAGNETICO**

**Cod. AC5AU-CE**

ESTINTORE A CO<sub>2</sub> DA KG 5



OMOLOGAZIONE MINISTERIALE  
D.M. 07/01/2005 EN 3/7  
N° DCPST/A6/5924/153 sott. 124

**Cod. AC5/AM-CE**

ESTINTORE A CO<sub>2</sub> DA KG 5 AMAGNETICO con valvola CPF

Esploso Fig. 02

## » CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA TOTALE	676 mm
DIAMETRO SERBATOIO	152 mm
PESO TOTALE	11,90 kg
AGENTE ESTINGUENTE	Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> )
PROPELLENTE	Pressione stessa del gas
CARICA NOMINALE	5 kg
TEMPO DI SCARICA	15 sec. ca.
LUNGHEZZA GETTO	5 m. ca.
PRESSIONE DI ESERCIZIO	60 bar 20° C
PRESSIONE DI COLLAUDO	212 bar
PRESSIONE DI SCOPPIO	> 450 bar
TEMPERATURA DI LAVORO	-20° C +60° C

**113B**


**BOMBOLA IN ALLUMINIO**

**AMAGNETICO**


ESPLOSO AC2AU-AC2/AM-CE  
Figura 01

## » ELENCO PARTI

ESPLOSO AC5AU-AC5/AM-CE  
Figura 02



Pos.	Descrizione	Q.tà	Cod. AC2AU AC2AM	Cod. AC5AU AC5AM
1	Valv. comp. <small>NORMALE oppure AMAGNETICA</small>	1	VPUFC-CE VPUFCAM-CE	VPUFC-CE VPUFCAM-CE
2	Spina di sicurezza	1	SPON	SPON
3	Pescante <small>solo ALLUMINIO AMAGNETICO</small>	1	PAC2A	PAC5A
4	Agente estinguente	/	2 kg CO <sub>2</sub>	5 kg CO <sub>2</sub>
5	Serbatoio <small>solo ALLUMINIO AMAGNETICO</small>	1	4B3AUV	4B7AUV
6	Supporto a muro	1	SMPP	SMPP
7	Cono erogatore	1	4C2K	4C5K
8	Manichetta <small>solo RACCORDI AMAGNETICI</small>	1	Assente	MAC5
9	Ugello	/	Assente	UAC5

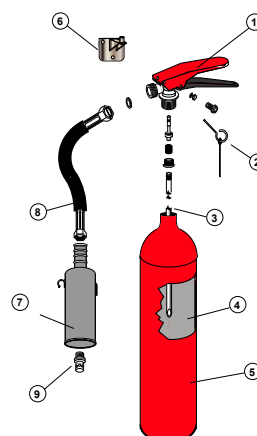

**M.ANT.ES.** Estintori Nuti S.r.l.  
MATERIALI ANTINCENDIO ESTINTORI  
FIRENZE - Via Michelazzi, 5/int.  
Tel./Fax 055/414920  
www.mantesfirenze.com  
info@mantesfirenze.com