

**EN3 W6/D-CE**  
**W6DMED**  
 OMOLOGAZIONE MINISTERIALE  
 D.M. 07/01/2005 EN 3/7  
 N° DCPST/A6/1358/153 sott. 124

**ESTINTORE PORTATILE  
 6 LT 13A  
 IDRICO**

**13 A**

**CERTIFICATO**




**PROVA  
 DIELETTICA  
 SUPERATA**

**SERBATOIO IN  
 ACCIAIO INOX  
 AISI 304**

**VALVOLA CPF  
 IN ALLUMINIO**

**ESPLOSO**

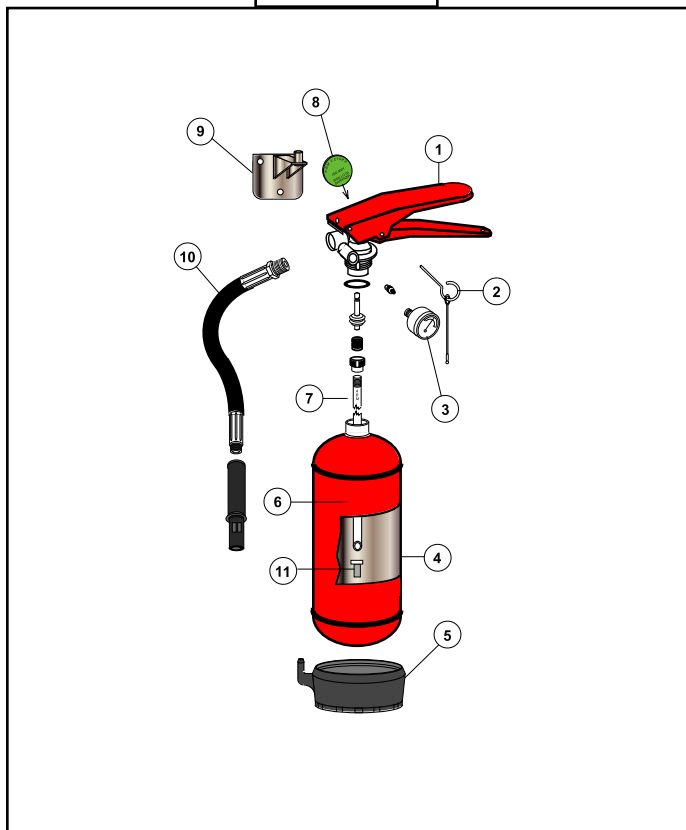

**» CARATTERISTICHE TECNICHE**

ALTEZZA TOTALE	590 mm
DIAMETRO SERBATOIO	160 mm
PESO TOTALE	9,90 kg
AGENTE ESTINGUENTE	ACQUA
PROPELLENTE	Azoto
CARICA NOMINALE	6 lt.
TEMPO DI SCARICA	40 sec. ca.
LUNGHEZZA GETTO	5 m ca.
PRESSIONE DI ESERCIZIO	10 bar 20° C
PRESSIONE DI COLLAUDO	24 bar
PRESSIONE DI SCOPPIO	> 55 bar
TEMPERATURA DI LAVORO	+5° C +60° C

**» ELENCO PARTI**

Pos.	Descrizione	Q.tà	Cod.
1	Valvola completa	1	VPNDRB
2	Spina di sicurezza	1	SPINSI6
3	Manometro	1	M23FD
4	Agente estinguente	6 l	H2O
5	Base in plastica	1	BP160
6	Serbatoio INOX	1	96BPXV-CE
7	Pescante	1	TPK6D
8	Sigillo in plastica	1	SBPABM
9	Supporto a muro	1	SMPP
10	Manichetta	1	MF6DL
11	Filtro di fondo	1	9F12D



**M.ANT.ES.** Estintori Nuti S.r.l.  
 MATERIALI ANTINCENDIO ESTINTORI  
 FIRENZE - Via Michelazzi, 5/int.  
 Tel./Fax 055/414920  
 www.mantesfirenze.com  
 info@mantesfirenze.com