



PA6/EST-CE

OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
D.M. 07/01/2005 EN 3/7
N° DCPST/A6/2778/153 sott. 124

ESTINTORE PORTATILE 6 KG 55A-233BC POLVERE ESTINGUENTE MEGAVIT ABC 90 % POL/FIRE EXTRA


55A-233BC



CERTIFICATO



ESPLOSO

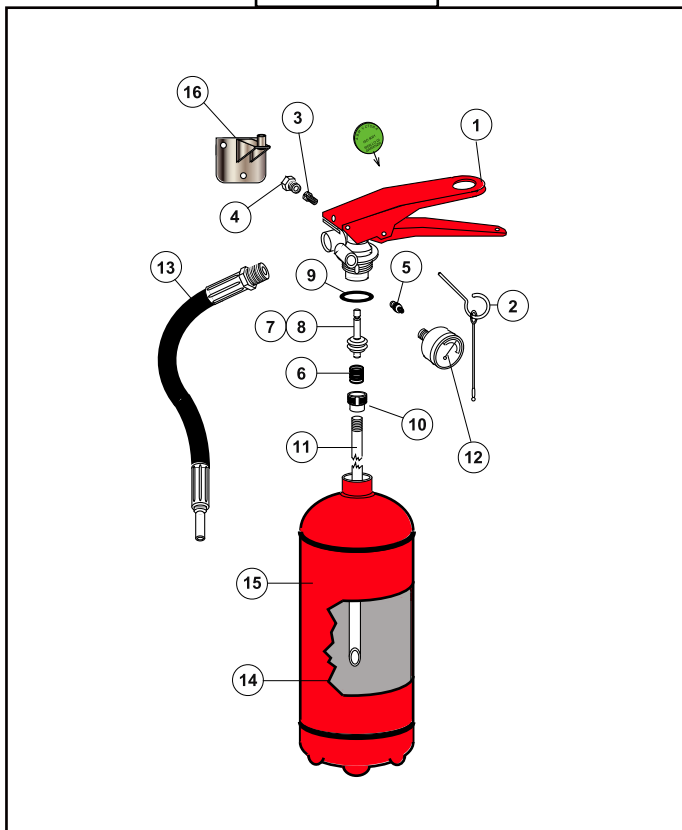

» CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA TOTALE	595 mm
DIAMETRO SERBATOIO	160 mm
PESO TOTALE	10,60 kg
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC 90% MAP
PROPELENTE	Azoto
CARICA NOMINALE	6 kg
TEMPO DI SCARICA	16 sec. ca.
LUNGHEZZA GETTO	7 m ca.
PRESSIONE DI ESERCIZIO	14 bar 20° C
PRESSIONE DI COLLAUDO	24 bar
PRESSIONE DI SCOPPIO	> 55 bar
TEMPERATURA DI LAVORO	-30° C +60° C

» ELENCO PARTI

Pos.	Descrizione	Q.tà	Cod.
1	Valvola completa	1	VP61AL-CE/VP61
2	Spina di sicurezza	1	SPINSI6
3	Valvola di sicurezza	1	VPCO
4	Dado valv. di sicurez.	1	DVSO
5	Valvola di controllo	1	PVC
6	Molla	1	MPOV
7	Pistoncino	1	PPHO
8	OR Pistoncino	1	OPV
9	OR Sede valvola	1	OSD3
10	Porta Pescante	1	PVO
11	Pescante	1	TPK6
12	Manometro	1	M23EN
13	Manichetta	1	MPP6A/EC
14	Polvere	6 kg.	9PA90BA
15	Serbatoio (7, 1 lt.)	1	9V61V-CE
16	Supporto a muro	1	SMPP



M.AN.T.E.S. Estintori Nuti S.r.l.
MATERIALI ANTINCENDIO ESTINTORI
FIRENZE - Via Michelazzi, 5/int.
Tel./Fax 055/414920
www.mantesfirenze.com
info@mantesfirenze.com