



W9/D-CE

W9DMED

OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
D.M. 07/01/2005 EN 3/7
N° DCPST/A6/1359/153 sott. 124

ESTINTORE PORTATILE 9 LT 21A IDRICO

21 A

CERTIFICATO




PROVA
DIELETRICA
SUPERATA

SERBATOIO IN
ACCIAIO INOX
AISI 304

VALVOLA CPF
IN ALLUMINIO

ESPLOSO

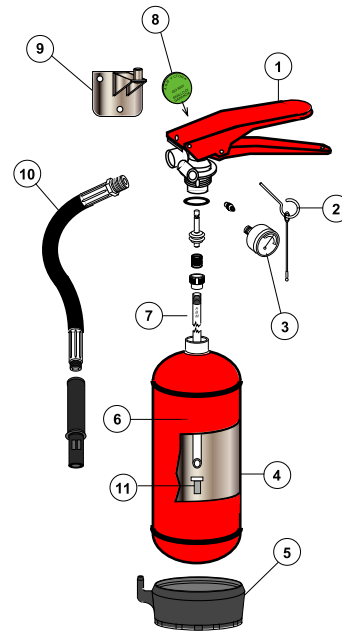

» CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA TOTALE	640 mm
DIAMETRO SERBATOIO	190 mm
PESO TOTALE	14,00 kg
AGENTE ESTINGUENTE	ACQUA
PROPELENTE	Azoto
CARICA NOMINALE	9 lt.
TEMPO DI SCARICA	63 sec. ca.
LUNGHEZZA GETTO	7 m ca.
PRESSIONE DI ESERCIZIO	10 bar 20° C
PRESSIONE DI COLLAUDO	24 bar
PRESSIONE DI SCOPPIO	> 55 bar
TEMPERATURA DI LAVORO	+5° C +60° C

» ELENCO PARTI

Pos.	Descrizione	Q.tà	Cod.
1	Valvola completa	1	VPNDRB
2	Spina di sicurezza	1	SPINSI6
3	Manometro	1	M23FD
4	Agente estinguente	9 l	H2O
5	Base in plastica	1	BP190
6	Serbatoio INOX	1	912BPXV-CE
7	Pescante	1	TPK9D
8	Sigillo in plastica	1	SBPABM
9	Supporto a muro	1	SMPP
10	Manichetta	1	MF9DL
11	Filtro di fondo	1	9F12D



M.ANT.ES. Estintori Nuti S.r.l.
MATERIALI ANTINCENDIO ESTINTORI
FIRENZE - Via Michelazzi, 5/int.
Tel./Fax 055/414920
www.mantesfirenze.com
info@mantesfirenze.com